PER UNA DETTAGLIATA ED ESAUSTIVA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE SI FACCIA RIFERIMENTO ALLE VOCI DI ELENCO PREZZI E AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Prospetto Sud/Est su via La Primogenita

Intervento relativo al rifacimento del manto di copertura. Listellatura manto in tegole, opere in lattoneria

In corrispondenza del solaio, sulla muratura perimetrali esterna, si prevede una fascia di rinforzo FRCM tipo GEOSTEEL G600 o similare (altezza cm 70), mediante l'applicazione di rete termosaldata, bidirezionale in carbonio ad alta tenacità

Cappotto in EPS con grafite - sp. 15 cm

Blocco in EPS per adeguamento telai in alluminio (vedi particolare n. 3)

Terminali per pluviali

Prospetto Nord/Ovest su corte interna

Finestra per tetti a falda con doppio vetro stratificato

Nuovi serramenti vano scala realizzati con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010.

Sulla muratura in adiacenza al fabbricato confinante, la fascia in FRCM di rinforzo GEOSTEEL G600 o similare con rete termosaldata in carbonio, sarà applicata all'interno, negli alloggi e risvoltata sul solaio

Controdavanzale a copertura del cappotto termico sotto finestra (vedi Particolare 2 Tav. 17)

Nuovi serramenti alloggio realizzati con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010

Serramento ingresso al vano scala e vano ascensore (piano terra) realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010

Tubolari per rialzo parapetti finestre e balconi con trattamento antiruggine e verniciatura

Intervento di risanamento dello zoccolo esterno, mediante rimozione intonaco esistente, nuovo intonaco deumidificante, tinteggiatura per esterni

Prospetto Nord/Est

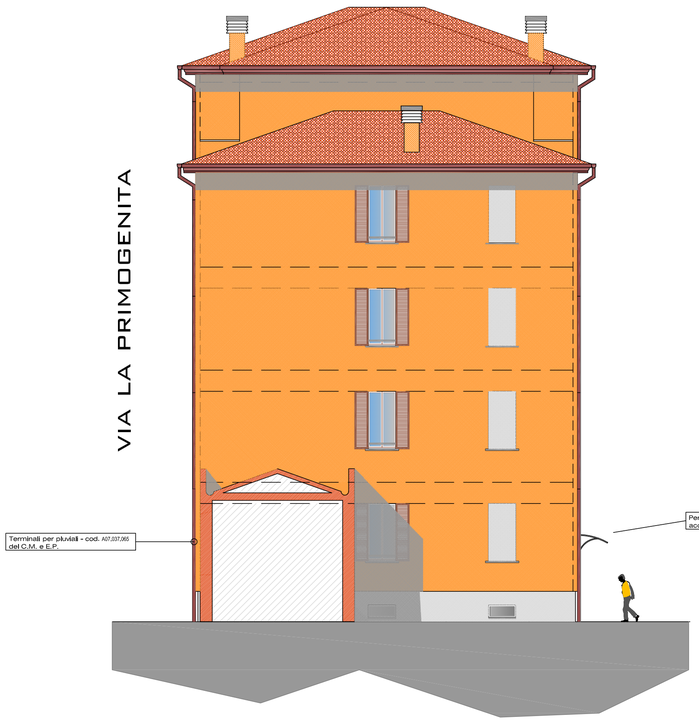

Terminali per pluviali - cod. A07.037.065 del C.M. e E.P.

Pensilina in policarbonato e profili in acciaio/alluminio.

Prospetto Sud/Ovest

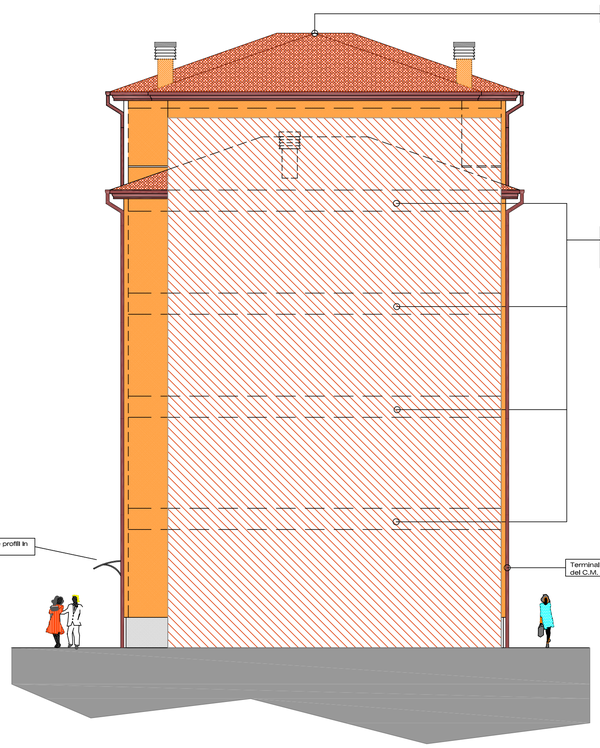

Dispositivi anticaduta (vedi Tav. 18) - cod. P.C. 25 del C.M. e E.P.

Sulla muratura in adiacenza al fabbricato confinante, la fascia in FRCM di rinforzo GEOSTEEL G600 o similare con rete termosaldata in carbonio, sarà applicata all'interno, negli alloggi e risvoltata sul solaio

Terminali per pluviali - cod. A07.037.065 del C.M. e E.P.

COMUNE DI PIACENZA
PIAZZA CAVALLI, 2 • PIACENZA •
TEL. (0523) 492111 • FAX. (0523) 328843

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
VIA XXIV MAGGIO 28 • 29121 PIACENZA •
TEL. (0523) 4591 • COD. FISC. 00112500335

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETA, VOLTA AL RECUPERO DEL FABBRICATO E.R.P., UBICATO IN VIA CAPRA N° 21/E NEL COMUNE DI PIACENZA

Codice C.U.P. H37H21009010001

OGGETTO DELLA TAVOLA

PROSPETTI
Stato di Progetto

PROGETTISTA:	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:		TAVOLA N°
Ing. Matteo Stragliati	Dott. Ing. Stefano Cavanna		12
I COLLABORATORI:	DATA	SCALA	
Geom. Stefano Fornasari	Settembre 2022	1:100	

ACER PIACENZA - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Piacenza - 29121 - Piacenza - via XXIV Maggio 26/28
C.F./P.IVA: 00112500335 - TEL. 0523 4591 - FAX 0523 7550020 e-mail: acerpiacenza@acerpiacenza.it Sito web: www.acerpiacenza.it